



		Glory1604/1606				Glory2504			
機械寸法		本体:L12700 × W5590 × H3245mm 本体 + デリバリー:L19560 × W5590 × H3245mm 本体 + ドライヤー + ニス + デリバリー:L30635 × W5590 × H3245mm				本体:L6070 × W5989 × H3655mm			
						本体 + 罫線・溝切り + デリバリー:L13025 × W5983 × H3655mm			
						本体 + ドライヤー + 罫線・溝切り + デリバリー:L15075 × W5983 × H3655mm			
						本体 + ドライヤー + ニス + 罫線・溝切り + デリバリー:L17065 × W5983 × H3655mm			
						本体 + ドライヤー + ニス + 罫線・溝切り + ホールカット + デリバリー:L17665 × W5983 × H3655mm			
最大速度		150m / min				180m / min			
最大用紙サイズ		L2800 × W1600mm				L2000 × W2500mm			
最小用紙サイズ		L400 × W450 mm				L400 × W600 mm			
紙厚		1.5 ～ 11mm ＊1				1 ～ 15mm ＊1			
印刷可能メディア		段ボール：白段・茶段・コート紙 ＊2				段ボール：白段・茶段・コート紙 ＊2			
印刷方式		シングルパス ドロップオンデマンド方式							
プリンターヘッド		京セラ							
最大印刷幅		1512mm				2160mm			
インクタイプ		顔料ベース水性インク							
カラー		CMYK 4色 / CMYKLcLM 6色				CMYK			
印刷乾燥方式		追い乾燥 / 赤外線乾燥装置							
対応 dpi		600×400 dpi 600×600 dpi 600×900 dpi 600×1200 dpi				600×300 dpi 600×400 dpi 600×450 dpi 600×600 dpi			
Ripソフト		Caldera							
対応フォーマット		DF、JPEG、TIFF、EPS、AI 等							
設置環境		22 ～ 30℃ 湿度: 40% ～ 80%				22 ～ 30℃ 湿度: 40% ～ 60%			
本体電源		380V (トランス変換) 50/60Hz ※オプション・工場環境による (要事前お打ち合せ)							
電力	本体部	定格電力	175 Kw (ドライヤー88 Kw)	消費電力	35 Kw (ドライヤー除く)	定格電力	65 Kw	消費電力	22 Kw
	プライマー部		3 Kw		1.2 Kw		5 Kw		2 Kw
	恒温恒湿室部		5 Kw		3 Kw		—		—
	乾燥部		180 Kw (ドライヤー144 Kw)		25 Kw (ドライヤー除く)		110 Kw (ドライヤー90 Kw)		14 Kw (ドライヤー除く)
	ニス部		75 Kw (ドライヤー60 Kw)		9 Kw (ドライヤー除く)		116 Kw (ドライヤー90 Kw)		18 Kw (ドライヤー除く)
	罫線・溝切り部		—		—		90 Kw		60 Kw
	ホールカット部		—		—		18 Kw		12 Kw
	デリバリー部		5 Kw		3 Kw		3 Kw		2 Kw
	重さ		本体部		16600 Kg				13000 Kg
プライマー部		900 Kg				3500 Kg			
恒温恒湿室部		2600 Kg				—			
乾燥部		9200 Kg				3200 Kg			
ニス部		3200 Kg				4000 Kg			
罫線・溝切り部		—				8000 Kg			
ホールカット部		—				3000 Kg			
デリバリー部		2300 Kg				3200 Kg			

＊1 形状、用紙種類による ＊2 コート紙の種類、デザインによる ＊3 Glory1606:C、M、Y、K、LC、LM 6色



GLORY シリーズ

高速シングルパス段ボール印刷機

Industrial level single pass corrugated four-color digital inkjet press



印 版 不 要



環境に優しい印刷を実現



様々なデータ形式に対応



オーシャンテクノロジー株式会社

東京本社 〒104-0032 東京都中央区八丁堀 4-1-3 8階
Blue Ex Square TEL 03-3523-4310 FAX 03-3523-4311
大阪支社 〒550-0004 大阪市西区鞠本町 1-4-2 4階
TEL 06-6479-3318 FAX 06-6479-3319

お問い合わせ



GLORY 1604


高速シングルパス段ボール印刷機

Industrial level single pass corrugated four-color digital inkjet press



最速のジョブチェンジにより 多品種小中ロットへの対応が可能

- オプション仕様にて最大 1600 × 2800 mm のワイドフォーマットに対応
- 1.5mm ~ 最大 11 mm の厚みに対応
- 高解像度グレースケール・インクジェット印刷技術
- 可変的なバーコードやQRコードの品質に対応した高解像度出力
- 廃インクを軽減した、環境に優しいオンデマンド印刷が可能

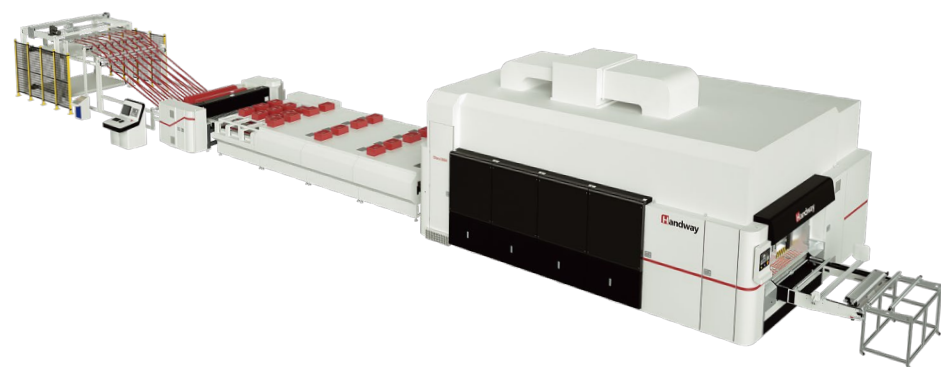

汎用性の高い
ハイエンド Rip ソフトを採用

CALDERA



京セラ製
プリントヘッドを採用

GLORY 1606

6 色高速シングルパス段ボール印刷機



6 color Industrial level single pass corrugated four-color digital inkjet press

GLORY 1604 / 1606 の優位性



- 高精度給紙装置
- 長尺シート用補助ガイド




- 紙粉除去装置
- 反り検知センサー & 抑えローラー



- CMYK 色ごとのユニットシステム
- 自動クリーニングシステム



- コート紙専用乾燥ユニット

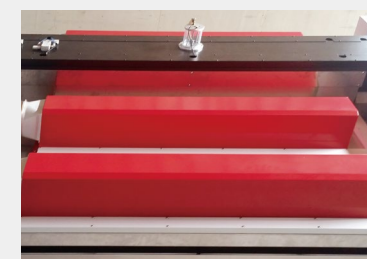

- ニス加工オプション



- 自動プレフィーダーオプションと
連携可能です

GLORY 2504

高速シングルパス段ボール印刷加工機

Large Format Single-Pass Corrugated Digital Press

スリッタースコアラーやフォルダグルアーとの
連結が可能なデジタルインラインフィニッシングマシン

- オプション仕様にて最大 2000 × 2500 mm のワイドフォーマットに対応
- 1 mm ～最大 15 mm の厚みに対応
- 横通し印刷による後加工連結が可能に
- 茶段・白段に限定することによりさらなる高速印刷が可能に



Hanway



汎用性の高い
ハイエンド Rip ソフトを採用

CALDERA




京セラ製
プリントヘッドを採用

GLORY2504 の優位性



- 高精度給紙装置
- 長尺シート用補助ガイド

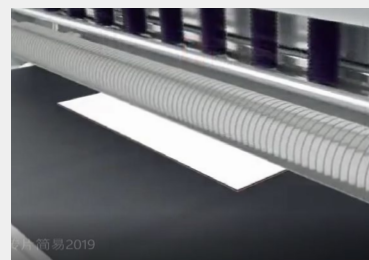

- 紙粉除去装置
- 反り検知センサー&抑えローラー



- CMYK 色ごとのユニットシステム
- 自動クリーニングシステム



- 赤外線乾燥装置



- 自動プレフィーダーオプションと
連携可能です



- スリッタースコアラーオプション



CMS 対応 EasyMedia オプション

より美粧性の品質要求に対応するため、紙の特性に応じたプロファイル（設定）を作成することができます。



CMS オプションで特色の再現

デザイナーや製版に依存することなく、Rip 内でフレキシオンク特有の特色などに近づけることが可能。




GLORY Option

全自動給紙装置 プレフィーダー

省力・省人化を実現

Glory のプレフィーダーオプションは
高性能全自動タイプと、半自動タイプから選択可能です。

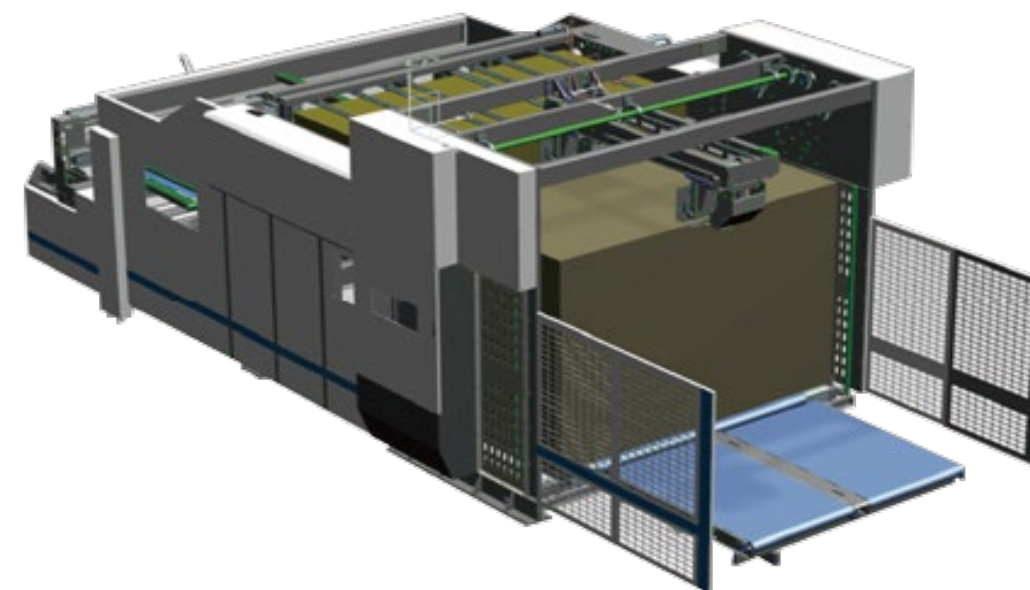

全自動給紙装置 プレフィーダー仕様 ※全機種対応

速度	Glory シリーズと同調にする	電圧	380V±10%（トランス変換）
最大給紙サイズ	幅 2400 × 長 1600 mm	定格電力	28Kw（50HZ±1HZ, 3 相）
最小給紙サイズ	幅 550 × 長 350 mm	応シート厚み	1.5 - 12mm
最大シート積み重ね高さ	1800 mm	作業環境	温度 -5°C～ 45°C, 相対湿度：95%RH
単体寸法	幅 4131 × 長 7550× 高 2940 mm	エア供給	kg/cm2、圧力 6kg/cm2

スリッタースコアラー仕様 ※Glory2504 機のみ

資材	段ボールシート	最大スロット深さ	420mm
Max 速度	180m/min	最小スロット深さ	45mm
Max 給紙（長さ × 幅）	2000（長さ）× 2500mm（幅）	資材厚み	1.5-15 mm
最小給紙（長さ × 幅）	400（長さ）× 600mm（幅）	スロット精度	±1.5mm
最小スロット間隔（SinglePageBox）	230x80x230x80	据え付け所用電力	77Kw
Max シート幅（DoublePageBox）	2400mm	重量	8t