# 基本仕様

| | Athos | Athos Plus |
|---|---|---|
| 最大用紙サイズ | 800 x 1000 mm ＊ | 700 x 1000 mm ＊ |
| 最小用紙サイズ | 100 x 100 mm ＊ | 100 x 100 mm ＊ |
| 用紙厚み | 80g/㎡ -800 g/m² | 80 g/m2 – 9mm 手動フィーダー ＊<br>150 g/m²– 800g/m²<br>資材のサイズ500x700mm（自動フィーダー＊）<br>250 g/m²– 800g/m²<br>資材のサイズ700x1000mm（自動フィーダー＊） |
| 印刷資材 | 薄紙/ 厚紙 / A,B,C,E,F,N,EB,EF段/透明PVC ＊ | 薄紙/ 厚紙 / A,B,C,E,F,N,EB,EF段 |
| 硬質資材 | プラスチック / アクリル / 木材 1-10 mm ＊ | |
| 速度 | 70 m / min | 120 m / min |
| 機械寸法 | L 2710 × W 1265 × H 1590 mm | L 4400 × W 1294 × H 1590 mm |
| 電源 | 3相 200v 50/60Hz 2kW | 3相 200v 50/60Hz 4kW |
| エアーコンプレッサー | 6 BAR | 6 BAR |
| テープ間最小距離（流れ方向） | 25 mm | |
| 用紙の端からテープまでの最小距離 | 10 mm | |
| テープ間最小距離（幅方向） | 0 mm | |
| テープ長・幅 | 35 - 999 mm / 9 –25 mm オプションで最大 50mm | |
| ロール内径・最大外径 | 直径 76 mm ・ 直径 480 mm | |

＊ 形状、用紙種類によって異なります

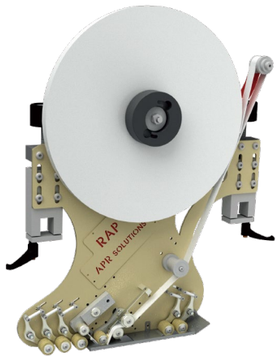


**RAP** 両面テープ

**RAP Tear** ジッパーテープ

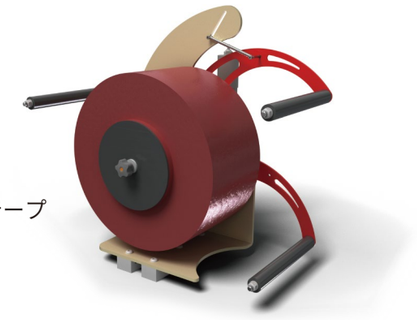

| | | | |
|---|---|---|---|
| テープ幅 | 9–25mm（オプション 50mm ） | ロール紙管サイズ | 76 mm |
| テープ巻き最大径 | 480 mm | 最高速度 | 120 m / min |

# Athos

Technical characteristics of the Athos machine

**モジュールを追加することで**
**多種多様な加工を可能にしたコンパクトマシン**

OCEAN technology

オーシャンテクノロジー株式会社

東京本社 〒104-0032 東京都中央区八丁堀 4-1-3 8階
Blue Ex Square
TEL 03-3523-4310 FAX 03-3523-4311

大阪支社 〒550-0004 大阪市西区靭本町 1-4-2 4階
TEL 06-6479-3318 FAX 06-6479-3319

お問い合わせ

OCEAN technology

# Athos

Semi–automatic for the application of the athos machine



## 業界で最も短いショートモデル

用途に応じたモジュールの追加で、加工範囲を
広げることが可能。セット時間の大幅な短縮を実現します。

- 両面テープオプションやジッパーテープユニットオプション
  を搭載すれば、封筒にも対応することが出来ます。
- 既存機に見られる、セット時間の超過を解消。セットポイントが
  少ないので、短時間で量産に入れます。
- 紙、様々な種類の段ボール、PVC、プラスチック、アクリル、木材
  などへの両面テープやアクリルテープ貼りに対応。さらにフォー
  ムや PVS などの専用テープが必要な資材にも対応が可能です。

APR SOLUTIONS®

## Athos Plus 自動給紙両面テープ貼機

Automatic High Production Speed Of The Athos Machine



吸引ベルト付きの 2 重搬送システム
で幅広い資材を搬送可能です。



カーペットなどへのテープ貼や、簡単テープ
貼の調整システムも搭載されています。