




ハイスピード
フルオートボックスメイキングマシン
High-speed full auto box making machine

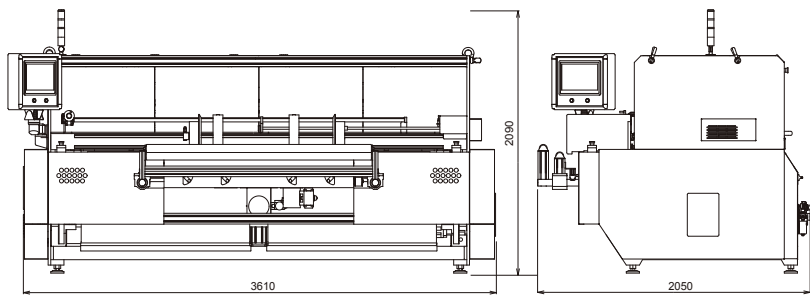

シート重量		1200g/m ² まで *1	
段ボールシートタイプ		A.B.E > AB段 / 枚葉シート	
ジョブチェンジ時間		1-6 秒	
生産能力		約500-800個 / H	
シート厚み		2-10 mm *1	
最大用紙サイズ		枚葉シート: 幅 2500 x 長 無制限 mm	
最小用紙サイズ		幅 200 x 長 650 mm	
スロットティングナイフ (溝刃)		溝厚: 7 mm 500 mm×2本 / オプション: 250・350・600 mm	
カッティングナイフ (断裁)		1 本	
スリッティングナイフ	数量	4本	
	自動研磨機能	○	
	最小間隔限界値	36 mm *1 ページ内に詳細を参照	
罫線ホイール	数量	4本	
	段違い機能	○	
	2種類 最小距離 *2	標準ホイール仕様 75 30 75 標準機 30 150 30 オプション オプション仕様 (AA段推奨) 75 5 75 標準機 5 150 5 オプション	
糊代の段潰し機能		○	
電源		200V 三相 / 最大 8kW / 50/60 Hz	
本体外寸法		W3610×D2050×H2090 mm	
総重量		約 3400 kg	
エア環境		0.6 - 0.7MPa 、 75L/Min	
連続シート対応 / ユニット寸法		－	
オプション			
QR機能 / 拡張コントローラー		○	
糊付		○	
フレキシ印刷		印版寸法: W300 x H500 mm / オプションで最大2個 *2 *3	
パイプレーション カッティング		○ *2 *3	
2Aシートに対応シリンダー		○	
取手穴加工ユニット		標準で1個つきます / オプションで最大2個 木型寸法: W300 x H150 mm 範囲内での他の形状の取り付けが可能	
*1: シートの材質により異なります *2: ご注文後に追加や変更することは出来ません *3: フレキシ印刷ユニットとパイプレーションカッティング機能の併用は出来ません			

JIS規格、FEFCO規格コード対応


0110		0116	
0119		0200	
0201		0203	
0209		0211	
0228		0229	
0300		0302	
0401		0403	
0409		0411	
0415		0454	
0441		4103	
4104		4121	
0501		5011	
0933		0971	

その他のケースも対応可能

111,112,113,114,115,117,118,120,202,204,205,206,208,2012,203
2001,2011,2012,2013,2014,2015,2018,2019,2020,2023,2029,2033
2041,2043,2062,301,3001,3002,3004,3005,3011,400,410,412,413
420,455,499,4001,4011,4012,4091,4101,4102,4411,502,503,5012 等

OT-BM2500 PRO

ハイスピード
フルオートボックスメイキングマシン
High-speed full auto box making machine

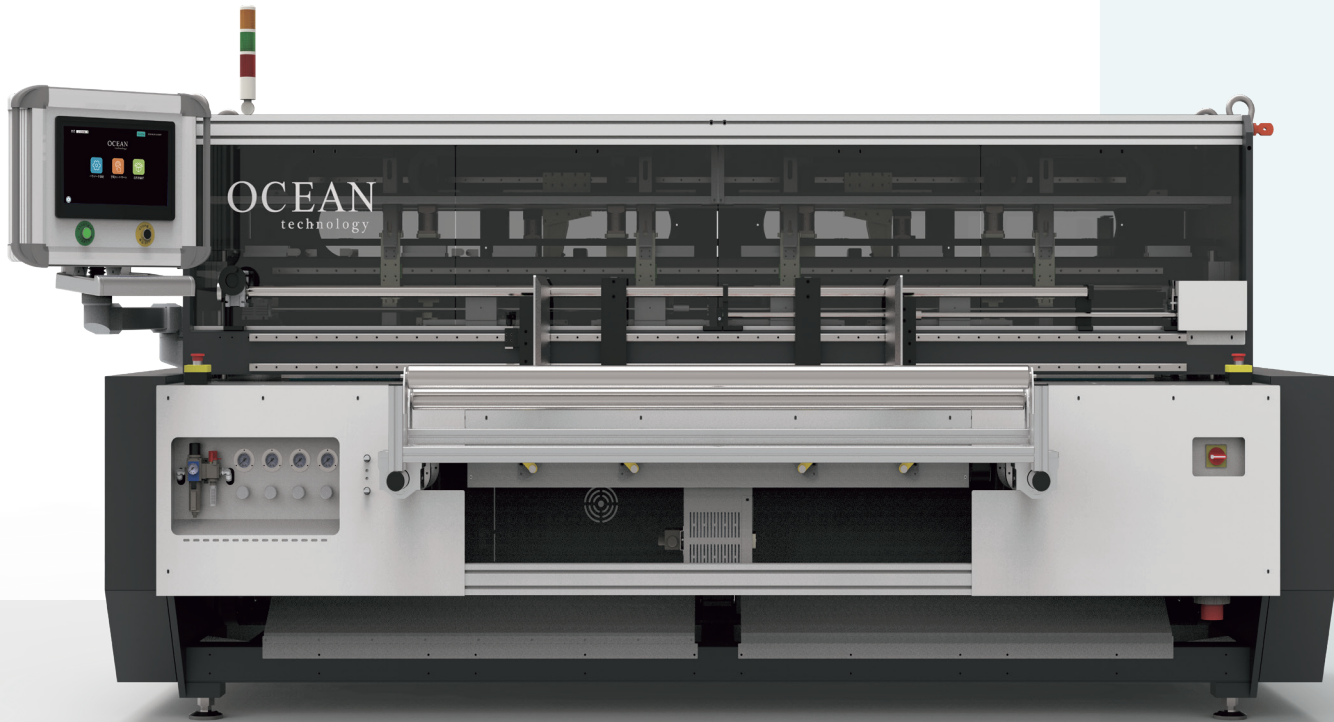

段違い加工対応

多種多様な形状に対応

1-6 秒でのセット替えを実現

自動研磨機能

独立駆動ツールユニット

OT-BM2500 PRO High-speed full auto box making machine

ハイスピードフルオートボックスメイキングマシン



1-6秒でのセット完了！高速で特大カートンを連続生産可能
 通販物流の出荷梱包現場やEコマースに対応した、極小ロットでの短納期出荷に
 最適な段ボール加工マシンです。


- タッチパネルで全ての設定が可能、最大6秒以内でのセット替えを実現
- 型は不要！資材厚に応じて20-50枚の連続給紙に対応
- 80種類以上の形状 2～10 mmの資材厚に対応
- 選択した溝刃により、溝の長さが最大1225mmまで加工可能

OT-BM2500 PRO の特徴



段違い野線

厚みのある資材に対して逃げが可能




研磨機能付き

ナイフ研磨機能により、スリットナイフの寿命を延長



連続給紙に対応

シートエッジを読み込み、反りに対しても安定した供給を実現



取手穴加工ユニット

標準1個（オプションで最大2個）の木型を取り付け可能



2種類の野線仕様

標準で75mm野線ユニットを搭載
 またオプション30mm対応でより多くの形状加工が可能



サーボモーター制御加工システム

4本のスリッターナイフや野線を備えて
 高精度の加工。またナイフコームを
 使用し摩耗を防止



資材抑えローラーと横スリッター


高速の稼働でも高精度で安定した
 加工が可能



段潰し機能


厚みのある段ボールに対応の糊代
 段潰し機能

OT-BM2500 PRO 加工の仕組み

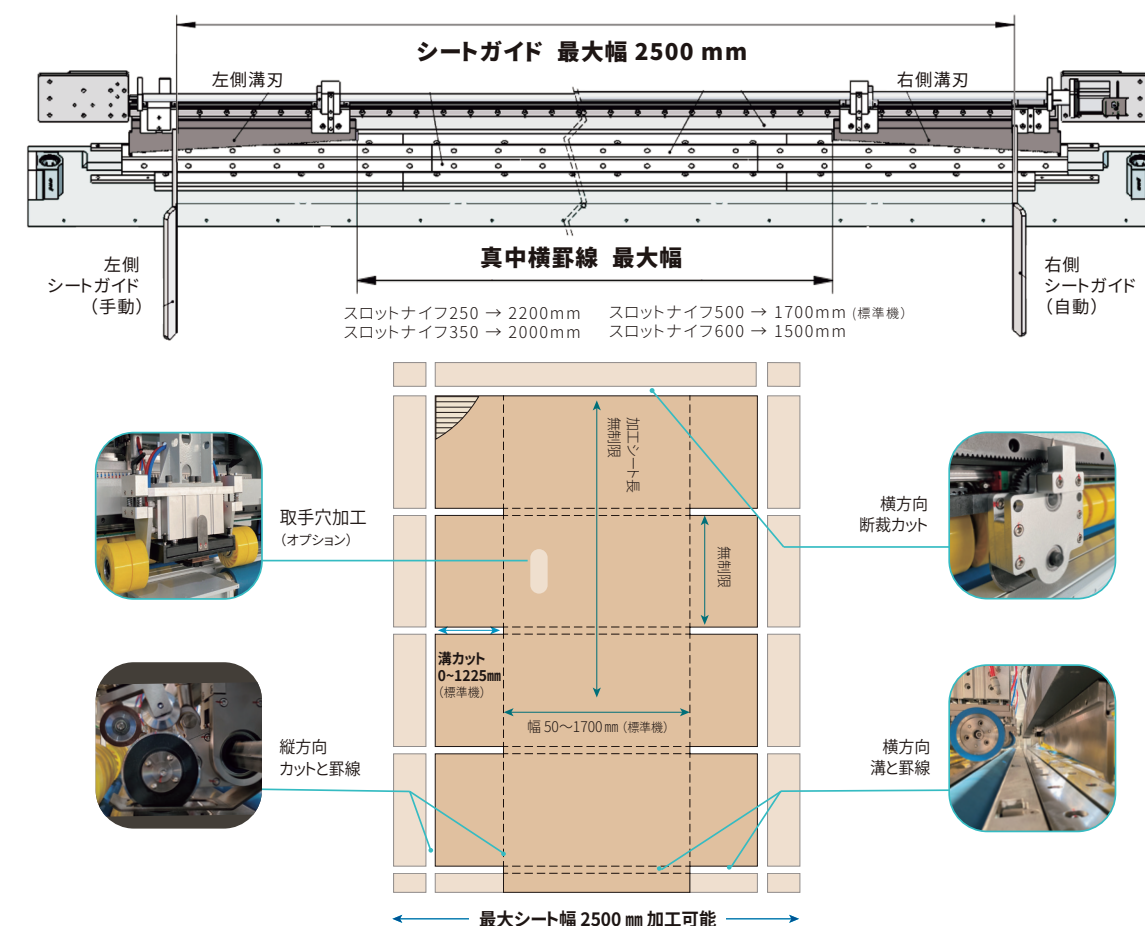


用紙押さえ搭載 カッティングナイフと野線ローラーユニットの仕組み 4本の独立したモーター制御


2種類の野線仕様

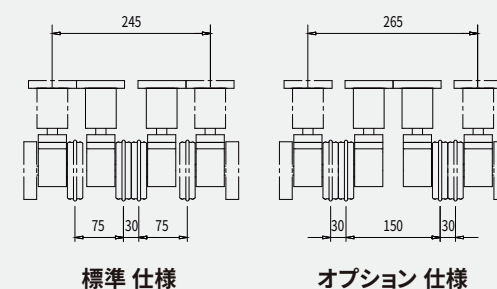

3種類のスリッティングナイフ仕様

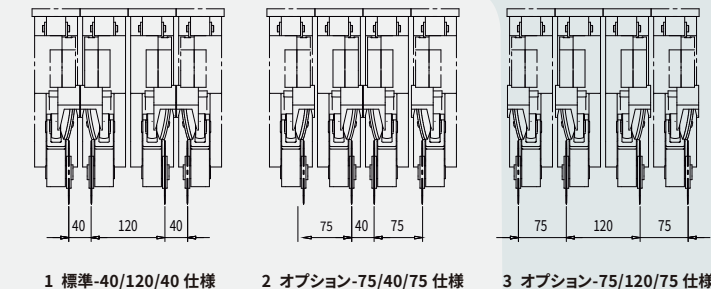


OT-BM2500 PRO のオプション



フレキシ印刷ユニット

印版範囲内に単色の印刷が可能



糊代の糊付け機能

加工と糊付けを一度で完結



QR機能/拡張コントローラー

生産効率や操作安全性の向上



パイプレーションカット機能

形状を制限せず自由なカッティングが可能



システムの連動

社内生産管理システムと連動可能