

		Revo 2500W	HighJet 2500D	HighJet 2500B		
インクタイプ		顔料ベース水性インク				
プリンターヘッド		京セラ				
印刷可能メディア		段ボール：白段・茶段・コート紙 ※1				
最大用紙サイズ		幅：2500 mm / 長：2500 mm (自動)・4000 mm (手動) / 紙厚：1.5～16 mm ※1				
Ripソフト		Caldera				
対応フォーマット		PDF、JPEG、TIFF 等				
エア環境		圧力:0.6～0.8MPa、150 L/min、速度:≥34 liters/min				
設置環境		湿度:70%±10% 温度:25℃±5℃				
カラー		CMYK + スポット (O) + スポット (G)	CMYK	CMYK		
印刷乾燥方式		自然乾燥 / 追い乾燥装置 (熱風) ※オプション	自然乾燥 / 追い乾燥装置 (熱風) ※オプション	自然乾燥 / 追い乾燥装置 (IR) ※オプション		
プリンターモード	インクヘッド	12個 最大18個	4個 最大8個	4個	8個	
	パス数	1/パス 2/パス 4/パス	1/パス 2/パス 4/パス	1/パス 2/パス 4/パス	1/パス 2/パス 4/パス	
	対応dpi	400 x 600 400 x 1200 400 x 2400	600 x 300 600 x 600 600 x 1200	600 x 300 600 x 600 600 x 1200	600 x 600 600 x 1200 600 x 2400	
	最大速度	1400㎡/hr 700㎡/hr 350㎡/hr	800㎡/hr 450㎡/hr 270㎡/hr	350㎡/hr 181㎡/hr 85㎡/hr	350㎡/hr 181㎡/hr 85㎡/hr	
環境要件 (最小限)		L11200 × W8520 × H2500 mm	L11200 × W8520 × H2500 mm	L8730 × W6910 × H2500 mm		
本体電源		3相 200V 50/60Hz 総電力60Kw ※2	3相 200V 50/60Hz 総電力27Kw ※2	3相 200V 50/60Hz 総電力45Kw ※2		
機械寸法		L5200 × W5700 × H2300 mm	L5200 × W5520 × H2050 mm	L5730 × W4910 × H2110 mm		
本体重さ		7000Kg	7000Kg	7100Kg		
デリバリー最大サイズ		-	L4000 × W2500 mm ※オプション			
デリバリー最小サイズ		-	L 450 × W 550 mm ※オプション			

インラインスリッタースコアラー

資材	段ボールシート	最大スロット深さ	500 mm
Max速度	REVO本体と同調	最小スロット深さ	60 mm
Max給紙	L4000 × W2500 mm	最大タブ幅	50 mm
最小給紙	L400 × W600 mm	スロット精度	±1.5 mm
資材厚み	1.5～15 mm	ジョブチェンジ時間	2 min
最小スロット間隔 (SinglePageBox)	240 x 50 x 240 x 50 mm	据え付け所用電力	47 Kw
Maxシート幅 (DoublePageBox)	2400 mm	重量	8t

※ 1 用紙による ※ 2 オプション・工場環境による（要事前お打ち合せ）
※ 掲載した製品は性能・機能向上のために、仕様およびデザインを予告なく変更する場合があります
※ Highjet D / Revo 2500W オプション：in-line追い乾燥、in-lineニス、in-lineスロッター、in-lineスタッカー



HighJet 2500B / D・Revo 2500W

HighJet / REVO シリーズ
High-speed digital inkjet press HighJet/Revo series



印 版 不 要



環境に優しい印刷を実現



様々なデータ形式に対応



オーシャンテクノロジー株式会社

東京本社 〒104-0032 東京都中央区八丁堀 4-1-3 8階
Blue Ex Square TEL 03-3523-4310 FAX 03-3523-4311
大阪支社 〒550-0004 大阪市西区鞠本町 1-4-2 4階
TEL 06-6479-3318 FAX 06-6479-3319

お問い合わせ



REVO 2500 W

超高速段ボール用デジタル印刷機

Ultra-speed Corrugated presses



生産性の飛躍的な向上 高性能な給排紙機構

- MAX1400 m²/hrの生産性
- リニアスケール採用により安定性・速度の向上
- オレンジ・グリーンカラーの追加により色域の拡大
- バリアブル印刷対応
- SDGsへの取り組み、環境に優しいオンデマンド印刷が可能




汎用性の高い
ハイエンド Rip ソフトを採用

CALDERA



京セラ製
プリントヘッドを採用

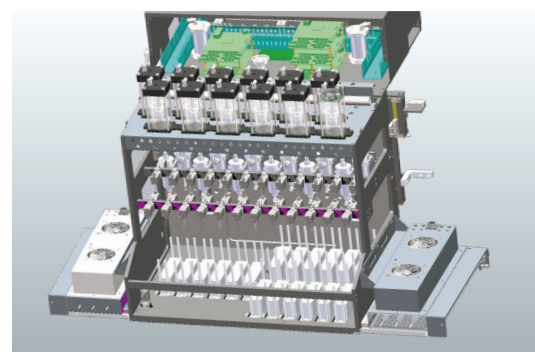

REVO のヘッドユニット

- 印刷の表現：
CMYK 4 色 / CMYKOG 6 色 二種類の印刷システム
- 速度の再現：
三列のヘッドで 1 パスで 336 mm幅の印刷が可能

CMS オプションで特色の再現

緑・オレンジのインクが加わり色域が大幅に向上し、
美粧性の高い印刷が可能になりました。



REVO 2500W の 特徴




- 一体型サクシオンによる搬送供給が可能



- リニアスケール採用により安定性・速度の向上



- 自動連続給紙装置

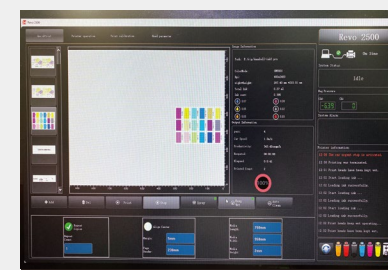

- 管理印刷システムソフト



- CMS 色管理システム

HighJet 2500 D

高速スキャニングデジタル印刷機

High-speed scanning digital inkjet presses

REVO の機能を取り入れた、 小ロット美粧印刷対応生産モデル

- 1.5mm ～最大16 mmの厚みに対応
- 一定の反りに対するコンタクトレスの印刷技術
- 高解像度グレースケール・インクジェット印刷技術
- SDGsへの取り組み、環境に優しいオンデマンド印刷が可能




汎用性の高い
ハイエンド Rip ソフトを採用

CALDERA



京セラ製
プリントヘッドを採用

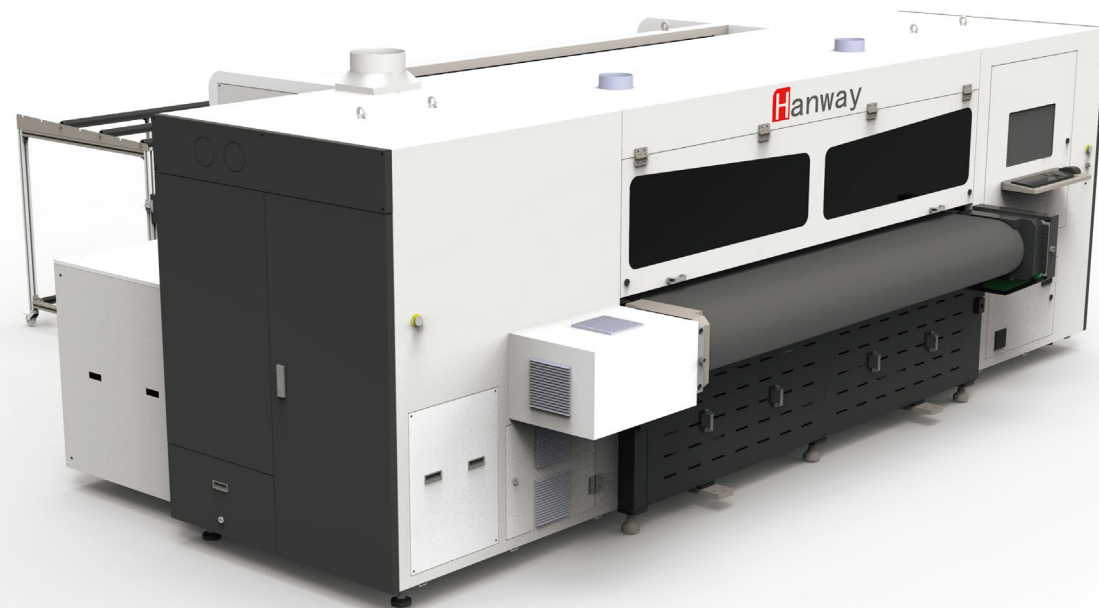

HighJet 2500 B

高速スキャニングデジタル印刷機

High-speed scanning digital inkjet presses

コート紙への印刷が可能 ※
ヘッド増設による速度アップが可能

※コート紙の種類、手取りなどの条件による

HighJet 2500 シリーズ の 特徴



- 簡潔な操作画面




- ソリ防止資材抑えローラーを標準装備



- 自動連続給紙装置




- 一体型サクシヨンベルトによる
搬送供給が可能

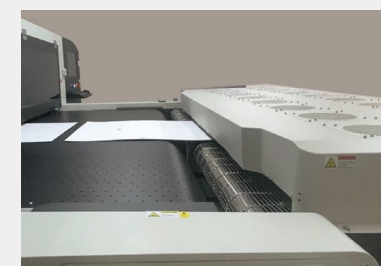

- 乾燥オプションユニットによるコート
紙への対応が可能



- 給紙部ユニット

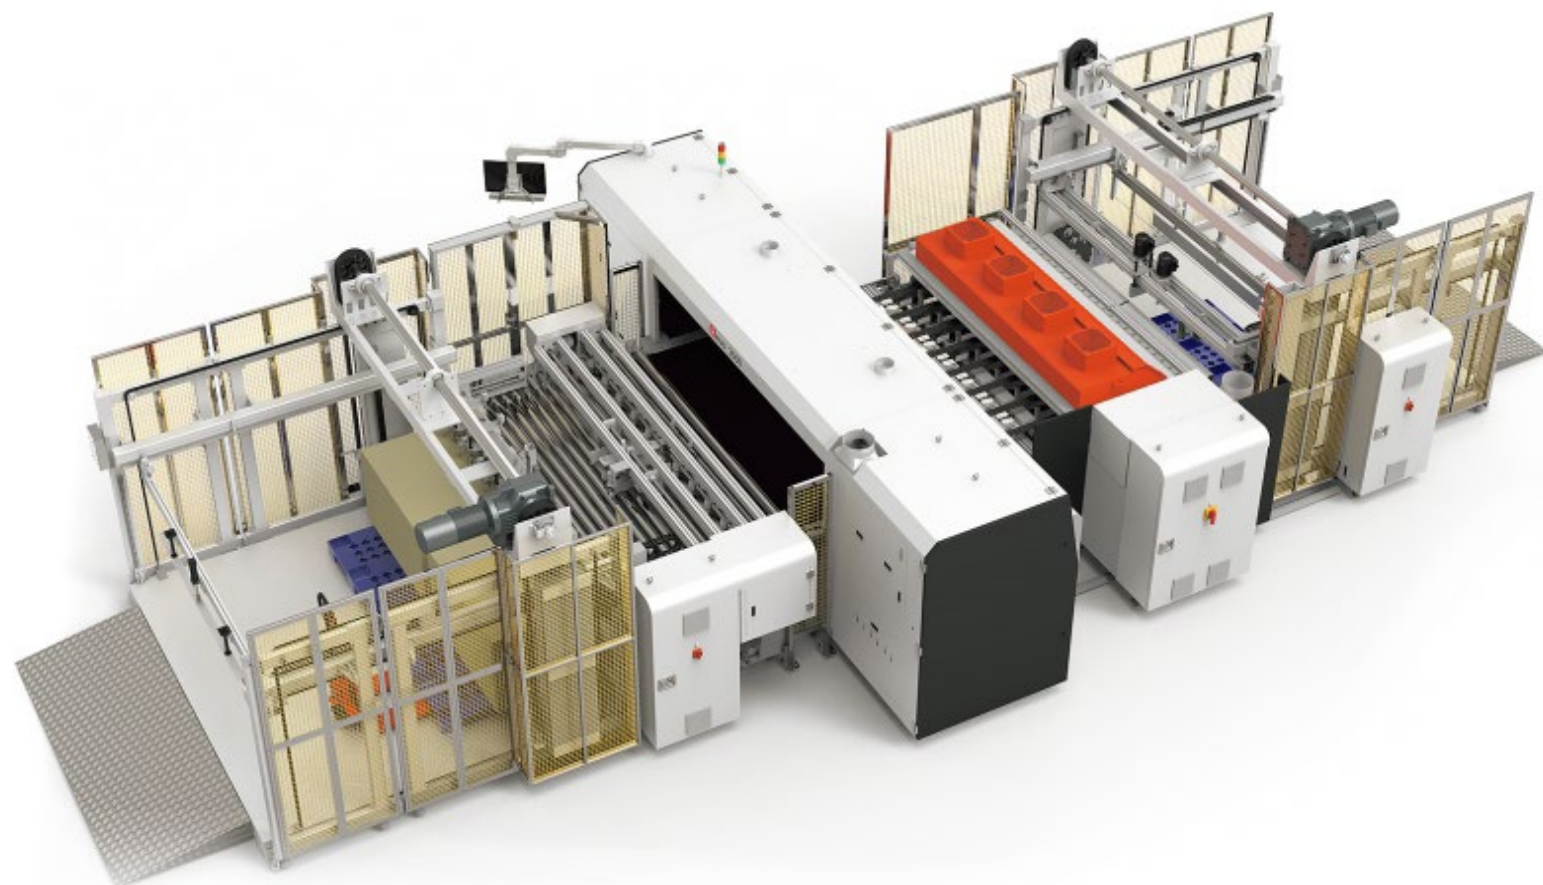

REVO Option

自動給排紙スロッター生産システム

省力・省人化を実現

デジタル印刷、後加工の連動が現実

スリッタースコアラーがインラインで接続される事により大幅な生産性の向上を実現
版レスでA式ダンボールの生産が可能になります。



自動排紙スタッカーユニット

高生産性をサポートする完全自動排紙スタッカーユニット。
生産しながら積まれた印刷物をパレットごと入れ替えも可能。簡単操作、速度変更もダイヤルで調整。

プリスロや FFG でのお仕事の置き換えから、
新規事業としての美粧ダンボールケースの製造が可能になります。



CMS 対応 EasyMedia オプション

より美粧性の品質要求に対応するため、紙の特性に応じたプロファイル（設定）を作成することができます。デザイナーや製版に依存することなく、Rip 内でフレキシソインク特有の特色などに近づけることが可能。

