
OT-BM2200 HD 仕様

重包装向けマルチスロッター
コンパクトフルオートマルチスロッター
Compact Full Auto Corrugated Box maker machine

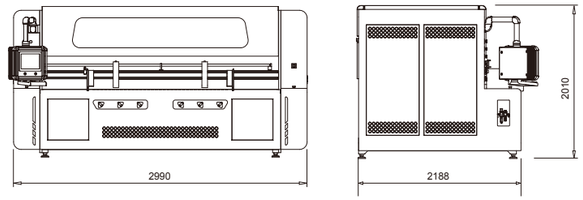


シート重量		2400g/m² まで *1
段ボールシートタイプ		B・A・AA・AAA段 *1
ジョブチェンジ時間		1-6 秒
生産能力		約190枚/時（AAA 201形状加工時） 約270枚/時（AAA 300形状加工時）
シート厚み		2~16 mm *1
最大用紙サイズ		枚葉シート: 幅 2200 x 長 無制限 mm
最小用紙サイズ		幅 300 x 長 660 mm
横罫線最大幅		標準機 1700mm　オプション: 最大2200mm
スロッティングナイフ（溝刃） *2		500 mm×2本 / オプション : 250 mm ・350 mm ・600 mm
スロッティングナイフ 加工幅		7-21mm
カッティングナイフ（断裁）		1 本
罫線ホイール	数量	4本
	段違い機能	○
	加工方式	シート表面が下向き / 上下凹凸ローラー加工（スコアラー同方式）
スリッティングナイフ	数量	4本
	自動研磨機能	x
3種類 罫線と罫線の最小幅 *2		35 180 35 標準機 / 80 35 80 オプション1 / 80 80 80 オプション2
糊代の段潰し機能		○
電源		200V 三相 / 最大 15kW / 50-60 Hz
本体外寸法		W2990×D2188×H2010 mm
総重量		4626kg
エアー環境		0.6 - 0.7MPa　100L/Min
バイブレーション カッティング		2個付き　（オプション罫線加工）

オプション

QR機能 / 拡張コントローラー	○
糊付	○
フレキソ印刷	○
取手穴加工ユニット	x
デジタル印刷	x
自動給排紙	○　最大3000×3000mm カスタマイズ可能

*1 : シートの材質により異なります、基準外の厚みは営業担当に確認ください。
*2 : 発注時選択、ご注文後に追加や変更することは出来ません。
※ 商品の仕様および外観は、予告なく変更されることがあります。

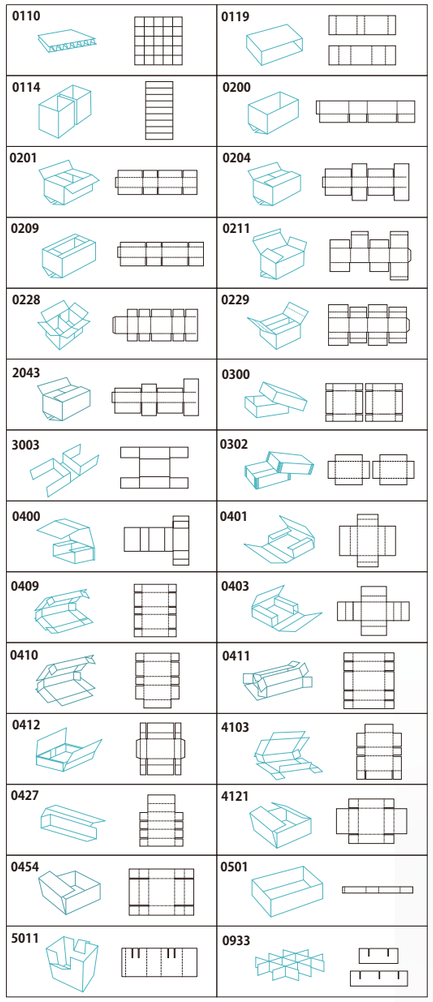

その他のケースも対応可能
111,113,115,117,118,125,202,203,205,206,208,212,215,217,230,299,2011,2012,2013,2014,2015,2018,2019,2020,2023,2024,2031,2033,2062,2155,301,3001,3002 3004,3008,402,422,4012,413,420,455,499,4001,4002,4011,4091,4101,4111,4124 4126,4411,502,503,5014,907,9072,9073,9074,9075,9332 等

OCEAN technology

オーシャンテクノロジー 株式会社

東京本社　〒104-0032 東京都中央区八丁堀 4-1-3　8階
TEL 03-3523-4310 FAX 03-3523-4311

大阪支社　〒550-0004 大阪市西区靭本町 1-4-2　4階
TEL 06 6479 3318 FAX 06 6479 3319

お問い合わせ




www.ocean-tech.jp

OT-BM2200 HD

重包装向け
コンパクトフルオートマルチスロッター

Compact Full Auto Corrugated Box maker machine

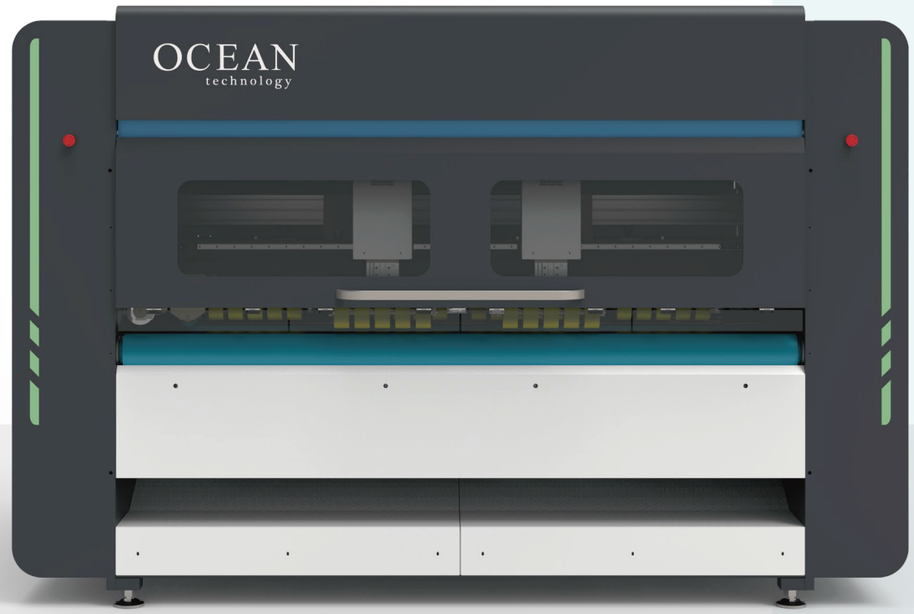

AA・AAA
強化段ボール対応

段違い
加工対応

多種多様な
形状に対応

1-6 秒でのセット
替えを実現
1-6 seconds

OCEAN technology

OT-BM2200 HD Compact Full Auto Corrugated Box Maker Machine

重包装向け
コンパクトフルオートマルチスロッター

AA•AAA 強化三層ダンボール対応機種

- *圧倒的な機械剛性*
- *新たな断裁 加工方式*
- *強力な罫線 加工を実現*
- ***バイブレーション***
  カッティングユニット標準搭載




一般段～強化三層ダンボールまで可能なコンパクトモデル

- 最大2200 mm幅のスリーブにも十分対応した加工能力
- 外部データ連携などスマートファクトリーの実現

OT-BM2200 HD の特徴



バイブレーションカット機能
形状制限せず自由にカッティング




表裏二重上下罫線仕様
罫線がしっかり入って罫割れ防止



段違い罫線機能
厚み資材に段違いの厚逃げが可能




サーボモーター制御加工システム
4本のスリッターナイフや罫線を備えて高精度の加工




溝幅が最大21mm
B段から強化段まで対応可能機種でスロッティングナイフ加工幅が7-21mm



連続給紙に対応
シートエッジを読み込み、反りに対しても安定した供給を実現




資材抑えローラーと横スリッター
ナイフコームを使用し摩耗を防ぎ高速の稼働でも高精度な加工を行います




糊代潰し機能
潰しローラーで貼りがしやすくなり精度が高まります

OT-BM2200 HD 加工の仕組み

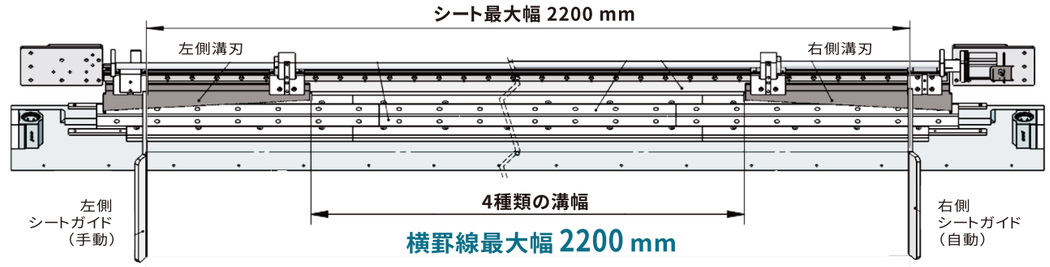


①スロットナイフ250 → 最大罫線2200mm　③スロットナイフ500 → 最大罫線1700mm (標準機)
②スロットナイフ350 → 最大罫線2000mm　④スロットナイフ600 → 最大罫線1500mm

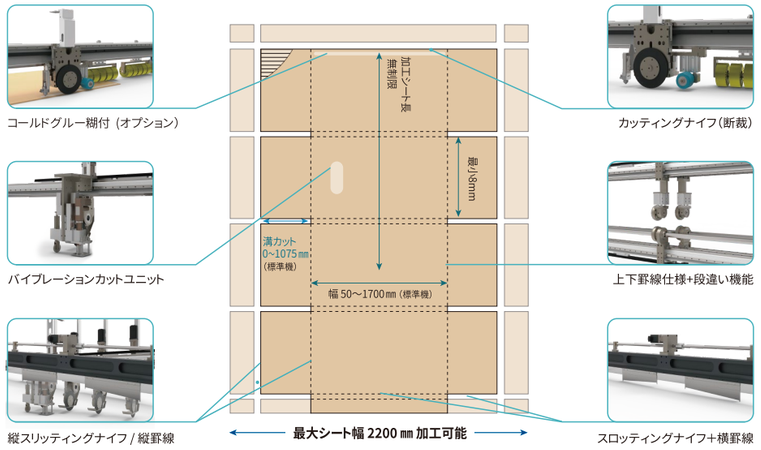


用紙押さえ搭載
スリッティングナイフ・罫線ローラーユニットの仕組み
4つ独立したモーター制御

3 種類の罫線仕様

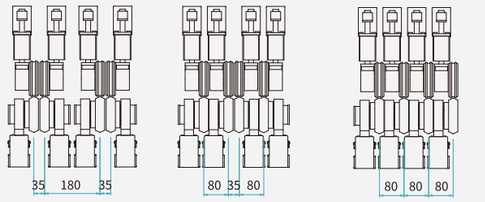

① 標準-35/180/35 仕様　② Option1-80/35/80 仕様　③ Option2-80/80/80 仕様

3 種類のスリッティングナイフ仕様

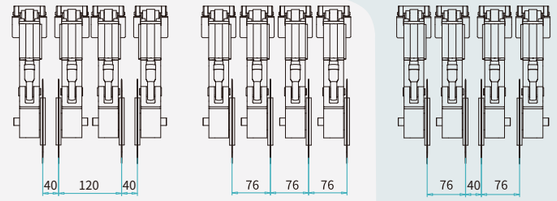

① 標準-40/120/40 仕様　② Option1-76/76/76 仕様　③ Option2-76/40/76 仕様

OT-BM2200HD のオプション



QR機能 / 拡張コントローラー
生産効率や安全性の向上



糊代の糊付け機能
製箱と糊付けが一度で完結



フレキソ印刷ユニット
印版範囲内に単色の印刷が可能



自動給排紙



システムの連動
社内生産管理システムと連動可能